


Zkouška vodotěsnosti

Watertightness test

NÁZEV VÝROBKU: <i>PRODUCT NAME:</i>	Elektrohydraulický přestavník <i>Electro-hydraulic switch point machine</i>	TYP: <i>TYPE:</i>	TSH 106 LC-B
VÝROBNÍ ČÍSLO: <i>SERIAL No.:</i>	006/2009	Č. PRODUKTU: <i>PRODUCT No.:</i>	640106 LC-B

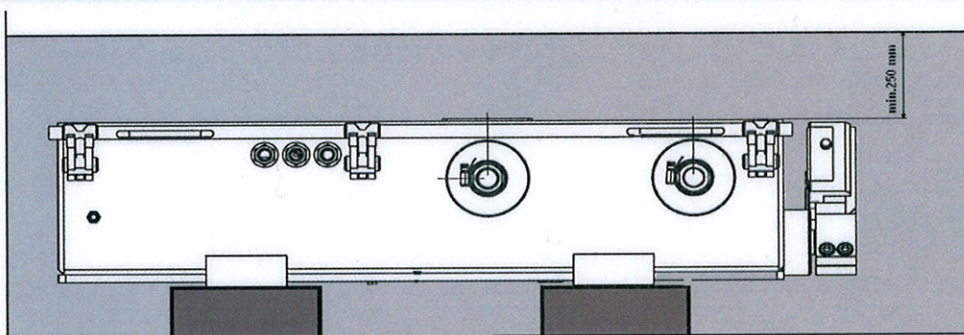

Parametry zkoušky

Testing parameters

ÚKON <i>TASK</i>	POŽADOVANÁ HODNOTA <i>REQUIRED VALUE</i>	SKUTEČNÉ HODNOTY <i>REAL VALUES</i>	POZNÁMKY <i>REMARKS</i>
Výška vodního sloupce <i>Height of the water column</i>	min. 250 mm	260 mm	
Doba ponoru <i>Duration of the watertightness test</i>	30 minut 30 minutes	30 min.	
Teplota vody <i>Water temperature</i>	5 - 20°C	14°C	
Těsnost skříně <i>Watertightness of the box</i>	bez stop průniku vody <i>no traces of water penetration</i>	OK	

Celkové hodnocení

Overall evaluation

Vrátit k opravě : <i>Back for repair:</i>	ANO YES	NE NO	Po opravě : vyhovuje/nehovuje <i>After repair: conforming / nonconforming</i>
---	-----------------------	----------	---

Zkoušku provedl: <i>Test done by:</i> V. POUREK	Výsledek zkoušky : <i>Result of the test:</i> vhovuje	Podpis technické kontroly: <i>Signature of technical inspector:</i> V. P.	Datum: <i>Date:</i> 2.9.2009
--	--	--	---